



#### OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag en gefixeerde openingsdemping. Door de uniek gelagerde nokkenas kunnen de deurdrangers met zeer lage druk handmatig worden geopend en zijn dus zeer geschikt voor mindervaliden, ouderen en kinderen.




#### EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van gefixeerde openingsdemping
- Voorzien van glijarm
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154 A
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij




MODELLEN

- E-TS41 hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4.
- E-TS41B als model E-TS41 echter geschikt voor mechanische vastzetinrichting model E-MVB

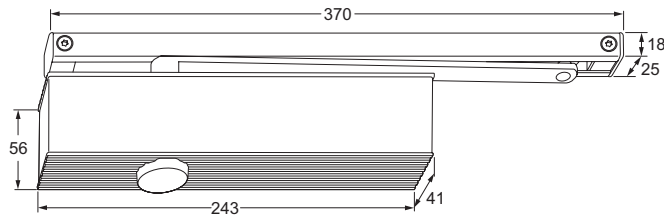


E-MPU montageplaat voor model E-TS41



E-MVB mechanische vastzetinrichting voor model E-TS41B



EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE

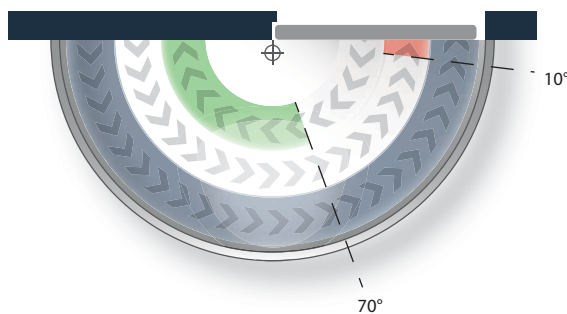

- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 180^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- Openingsdemping** gefixeerd vanaf  $70^\circ$

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE



- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 140^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$