

MODELLEN

ELS03


SPECIFICATIES

Schakelvermogen maakcontact max. 5mA, 24V= en 20mA, 15V=

IP beschermingsgraad IP55

INSTALLATIE

1. Boor twee montagegaten van $\varnothing 3$ a 4mm.
2. Als de bedrading verborgen moet zijn, boor dan een kabeldoorvoer van $\varnothing 5$ mm.
3. Verwijder het deksel en bevestig de drukknop met de schroeven.
4. Plaats het deksel terug op de drukknop.
5. Bevestig het deksel met de schroef.

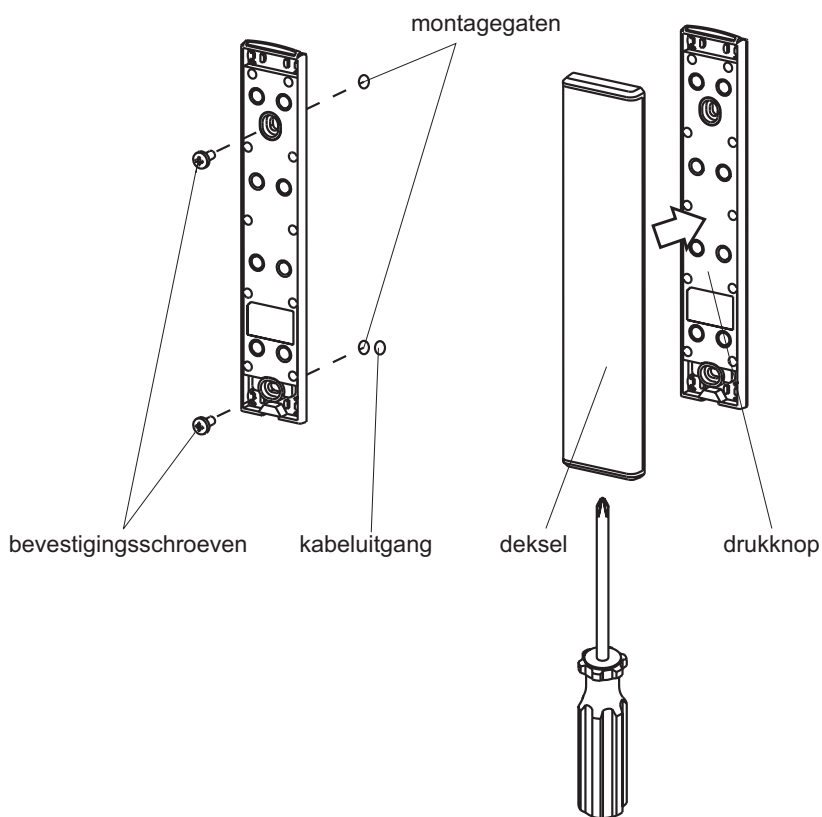

AFMETINGEN

