



### OMSCHRIJVING

Deze signaleringen kunnen worden toegepast om de nachtschoot in het kozijn te signaleren. Hierbij kan worden gezien of de nachtschoot is vergrendeld en/of kan een alarm worden geschakeld. Alle modellen zijn eenvoudig te monteren.

### EIGENSCHAPPEN

#### 875-10 en 875-10HZ

- Voor het signaleren van de nachtschoot (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- Waterdicht volgens IP54
- Voorzien van wisselcontact
- Model 875-10HZ is voorzien van een lange rvs sluitplaat met een uitsparing voor de dagschoot

#### 878

- Voor het signaleren van de nachtschoot (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- VdS klasse C gekeurd
- Waterdicht volgens IP67
- Voorzien van wisselcontact
- Schakelpunt is instelbaar

#### 878HS

- Voor het signaleren van haakschoten (ook voor andere toepassingen te gebruiken)
- Voorzien van 4 meter aangegoten kabel
- Waterdicht volgens IP68
- Voorzien van wisselcontact




MODELLEN

875-10HZ nachtschootsignalering met sluitkom en lange rvs sluitplaat

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 1,5Amp., 25V AC/DC

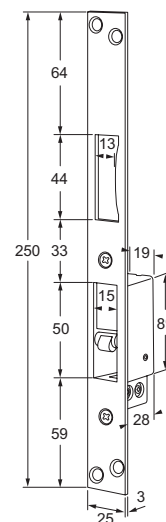


875-10 nachtschootsignalering met sluitkom

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 1,5Amp., 25V AC/DC




878 signaleringscontact

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 300mA., 30V=




878HS signaleringscontact voor haakschoten

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Maximaal 200mA., 30V=



VERGRENDELINGEN  
ELEKTROMAGNETEN  
TOEGANGSCONTROLE  
ACCESSOIRES  
DEURDRANGERS  
DEURBESLAG