



OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van twee zelfvergrendelende schoten boven en onder en een dag- en nachtschoot in het midden. De dagschoten onder en boven werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Deze functie is uit te schakelen wanneer de nachtschoot mechanisch wordt vergrendeld. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de dagschoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofielcilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend en gesloten.



EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwuitvoering
- Voldoet aan SKG**® (alleen model 8300)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Universeel toepasbaar (geen opgave DIN links of DIN rechts)
- Getest en goedgekeurd volgens EN 5096 klasse 2
- Toepasbaar in brandvertragende deuren conform EN 1634
- Optioneel later te voorzien van motor



MODELLEN

8300	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 10mm, doornmaat 55, PC 72
8301	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 16 x 3mm, doornmaat 55, PC 72
8303	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 16 x 3mm, doornmaat 35, PC 92
8305	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 35, PC 92
8306	meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6mm, doornmaat 35, PC 92
8307	meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 20 x 3mm, doornmaat 35, PC 92

BIJBEHORENDE ARTIKELEN


SKL	sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN links
SKR	sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN rechts



SKAV	sluitplaten set vlak voor aluminium/stalen kozijnen
------	---



SKL3	sluitplaten set u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN links
SKR3	sluitplaten set u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN rechts

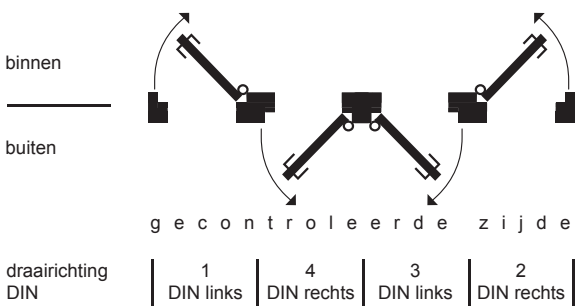

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding