

OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van drie zelfvergrendelende schoten boven, midden en onder. Deze schoten werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofiel cilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend.



EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwuitvoering
- Voldoet aan SKG**® (alleen model 8420 en 8422)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN 179 en EN 1125
- Optioneel later te voorzien van motor




MODELLEN

| | |
|------|--|
| 8420 | meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 65, PC 72, DIN links |
| 8422 | meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 65, PC 72, DIN rechts |
| 8428 | meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92, DIN links |
| 8430 | meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doornmaat 35, PC 92, DIN rechts |
| 8432 | meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 55, PC 72, DIN links |
| 8434 | meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doornmaat 55, PC 72, DIN rechts |

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

| | |
|-------|--|
| SK1 | sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen |
| SK2 | sluitplaten set u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen |
| SK3 | sluitplaten set vlak voor aluminium/stalen kozijnen |
| KSH1A | halve krukstift 8-9 mm lengte 75 mm |

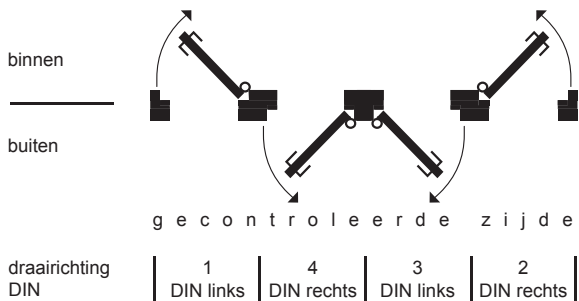

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding