



OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van twee zelfvergrendelende schoten boven en onder en een dag- en nachtschoot in het midden. De dagschoten onder en boven werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Deze functie is uit te schakelen wanneer de nachtschoot mechanisch wordt vergrendeld. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de dagschoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofielcilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend en gesloten.



EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwuitvoering
- Voldoet aan SKG**® (alleen model 8320)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Universeel toepasbaar (geen opgave DIN links of DIN rechts)
- Getest en goedgekeurd volgens EN 5096 klasse 2
- Toepasbaar in brandvertragende deuren conform EN 1634
- Optioneel later te voorzien van motor



MODELLEN

8320 meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 10mm, doornmaat 55, PC 72

8326 meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6mm, doornmaat 35, PC 92

BIJBEHORENDE ARTIKELN


SKL sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN links

SKR sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen DIN rechts

SKAV sluitplatenset vlak voor aluminium/stalen kozijnen

SKL3 sluitplatenset u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN links

SKR3 sluitplatenset u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen DIN rechts

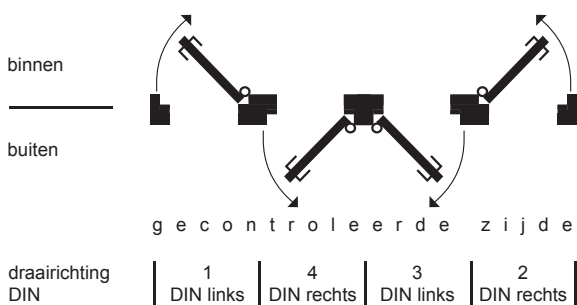

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding