

OMSCHRIJVING

De brandmeldprint is een handig en compact printje voorzien van een 10 ampère relais voor bijvoorbeeld het uitschakelen van de voeding naar de elektrische vergrendeling via een contact van de brandmeldinstallatie. Deze brandmeldprint is geschikt voor 12/24V DC en is voorzien van een maak -of een verbreekcontact.

De relaismodule is een handig en compact printje voorzien van een 5 ampère relais en een instelbare tijdsvertraging.

Deze relaismodule is geschikt voor 12/24V DC en de tijdsvertraging is instelbaar van 0,5 - 60 seconden.

De stabilisatieprint is een handig en compact printje voor het converteren van de spanning van AC naar DC. Keuze uit 12V en 24V.

EIGENSCHAPPEN

Brandmeldprint

- Geschikt voor 12 en 24V DC
- Voorzien van maak -of verbreekcontact
- Schakelvermogen 10 ampère
- Werktemperatuur -20° tot 60°C
- Wordt geleverd inclusief 2 zelfklevende printplaathouders

Relaismodule

- Geschikt voor 12 en 24V DC
- Schakelvermogen 5 ampère
- Met instelbare tijdsvertraging instelbaar van 0,5 tot 60 seconden
- Werktemperatuur -20° tot 60°C
- Wordt geleverd inclusief 2 zelfklevende printplaathouders


Stabilisatieprint

- Voor het converteren van AC naar DC
- Keuze uit 12V DC en 24V DC

MODELLEN


BMP2
maximale schakelstroom

brandmeldprint 12V/24V DC
10A

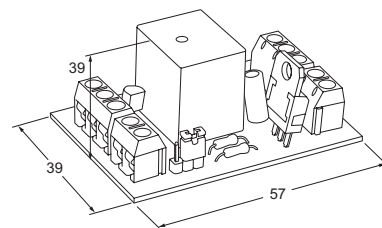

R1224T
maximale schakelstroom
tijdsvertraging

relaismodule 12V/24V DC
5A
instelbaar van 0,5 tot 60 seconden

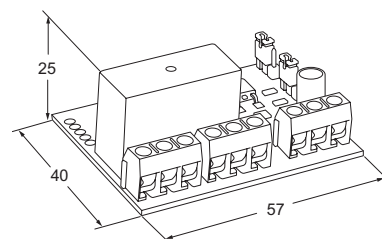

MP005-12

stabilisatieprint 12VAC → 12V DC

MP005-24

stabilisatieprint 24VAC → 24V DC

