

**OMSCHRIJVING**

Deze inbouw of opbouw pengrendels zijn geschikt om deuren te ver- en ontgrendelen. Ook geschikt voor andere toepassingen. Bij modellen met een afgeschuinde pen vergrendeld de pengrendel automatisch zodra de deur sluit. Bij arbeidsstroom wordt de spanning op de spoel gezet om de pen te ontgrendelen, bij ruststroom wordt de spanning op de spoel gezet om de pen te vergrendelen.

**EIGENSCHAPPEN**

- 10.000 N houdkracht (ca. 1.000 kg)
- Inbouw- of opbouwuitvoering
- Arbeidsstroom of ruststroom
- Met universele spoel (12V= en 24V=)
- 100% belastbare spoelen (geen problemen met doorbranden van de spoelen)
- Verticaal of horizontaal te monteren
- Met afgeschuinde of rechte rvs pen te leveren
- Met penstandsindicering
- Optioneel is een aluminium opbouwbehuizing te leveren




BEKIJK DE VIDEO

## MODELLEN

**Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld**


- 91FS elektrische pengrendel, inbouw, 12/24V=, afgeschuinde pen
- 91LS elektrische pengrendel, opbouw, 12/24V=, afgeschuinde pen

- 91FSR elektrische pengrendel, inbouw, 12/24V=, rechte pen
- 91LSR elektrische pengrendel, opbouw, 12/24V=, rechte pen

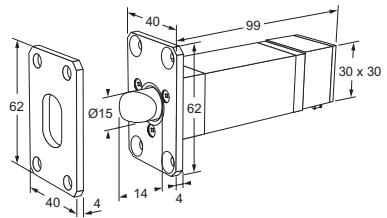**Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld**

- 93FS elektrische pengrendel, inbouw, 12/24V=, afgeschuinde pen
- 93LS elektrische pengrendel, opbouw, 12/24V=, afgeschuinde pen

- 93FSR elektrische pengrendel, inbouw, 12/24V=, rechte pen
- 93LSR elektrische pengrendel, opbouw, 12/24V=, rechte pen

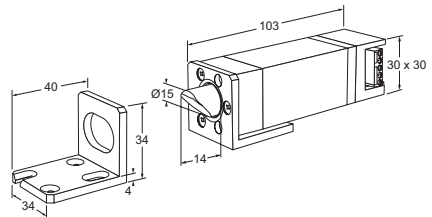

## ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Spoelen**

voltage	stroomafname	belastbaarheid
12V=	900mA	100%
24V=	450mA	100%

**Penstandsignalering**

Contactbelastbaarheid max. 3A / 125V AC