



#### OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten.

Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping.


#### EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van traploos instelbare openingsdemping
- Voorzien van glijarm en montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij



MODELLEN


- E-TS51S hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4. Montage scharnierzijde deur. (bladmontage, voor kopmontage model E-TS51N kiezen)
- E-TS51N hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4. Montage niet scharnierzijde deur. (bladmontage, voor kopmontage model E-TS51S kiezen)

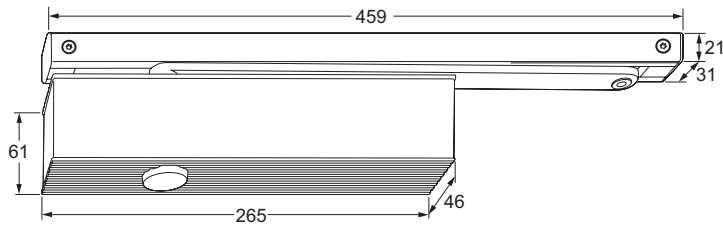

E-MVB mechanische vastzetinrichting



EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE

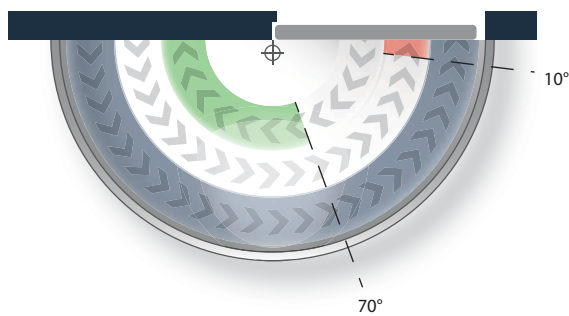

- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 180^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- Openingsdemping** traploos instelbaar vanaf  $70^\circ$

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE



- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 140^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$