

**OMSCHRIJVING**

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag en gefixeerde openingdemping.

**EIGENSCHAPPEN**


- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van gefixeerde openingdemping
- Voorzien van glijarm
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN


E-TS41 hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 1 - 4.

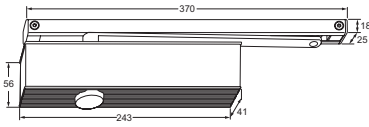


E-TS41B als model E-TS41 echter geschikt voor mechanische vastzetinrichting model E-MVB en E-MOB1

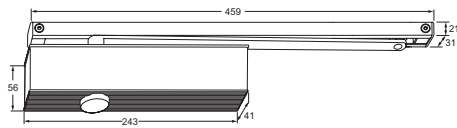

E-MPU montageplaat voor model E-TS41



EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE

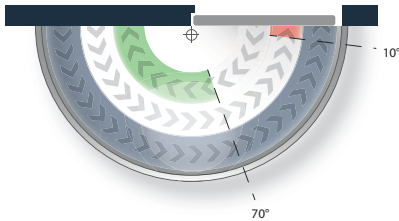

- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 180^\circ$  tot  $0^\circ$
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- **Openingsdemping** gefixeerd vanaf  $70^\circ$

EN 1154 classificatie scharnierzijde deur

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EN 1154 classificatie niet scharnierzijde deur

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE



- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 140^\circ$  tot  $0^\circ$
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$

EN 1154 classificatie scharnierzijde deur

4	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

EN 1154 classificatie niet scharnierzijde deur

3	8	1-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---