



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme enkele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren tot 250 kg in trekkende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen.



Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld.


EIGENSCHAPPEN

- Geluidsarm
- Voor enkele deuren
- Sterkte 3 - 7
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Absolute beveiliging van het draaiveld
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In trekkende uitvoering met glijarm
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Optioneel geschikt voor brand- en rookwerende deuren (EN 1155)





MODELLEN

E-GST deurautomaat, trekkende uitvoering inclusief glijarm


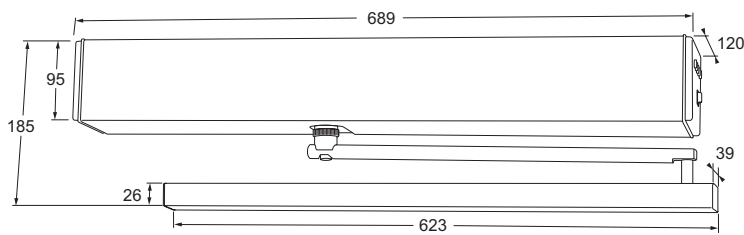


MONTAGEPLATEN

E-MPG



E-MPGH



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale voedingsspanning	230 VAC±10%, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen	max. 560W
Aanbevolen aansluitkabel	VMVL kwaliteit, 3x0,75mm ²
Gewicht	10,5 kg
Omgeving	-15 tot +50° C/ 85% RV
Beschermingsklasse	IP40
Deurbreedte	730 - 1.600 mm
Deurgewicht	tot 250 kg
Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht	
Maximale openingshoek	105°
Openingsnelheid	instelbaar, max 40°/sec.
Sluitsnelheid	instelbaar via programmering, max. 40°/sec.
Openhoudtijd	0 - 60 seconden
Sluitingsdemping	traploos instelbaar via potentiometer
Aansluiting elektrische vergrendeling:	
Minimum en maximum waarde 24V= uitgang	16 - 30V=
Maximaal stroomverbruik 24V=	2 Amp.



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme enkele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren tot 250 kg in duwende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdsvertraging voor het openen.



Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld.


EIGENSCHAPPEN

- Geluidsarm
- Voor enkele deuren
- Sterkte 3 - 7
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Absolute beveiliging van het draaiveld
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In duwende uitvoering met schaararm
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Optioneel geschikt voor brand- en rookwerende deuren (EN 1155)




MODELLEN

E-GSD deurautomaat, duwende uitvoering inclusief schaaram

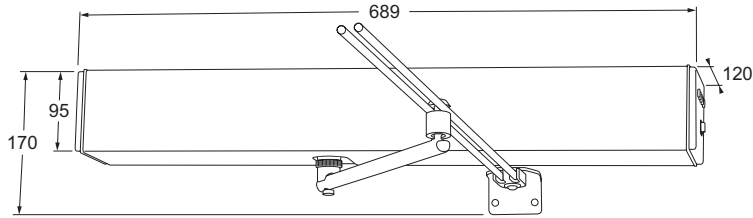

MONTAGEPLATEN

E-MPG

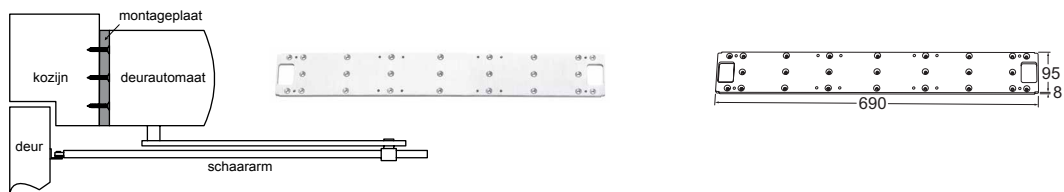

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale voedingsspanning	230 VAC±10%, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen	max. 560W
Aanbevolen aansluitkabel	VMVL kwaliteit, 3x0,75mm ²
Gewicht	10,5 kg
Omgeving	-15 tot +50° C/ 85% RV
Beschermingsklasse	IP40
Deurbreedte	851 - 1.600 mm
Deurgewicht	tot 250 kg
Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht	
Maximale openingshoek	105°
Openingsnelheid	instelbaar, max 40°/sec.
Sluitsnelheid	instelbaar via programmering, max. 40°/sec.
Openhoudtijd	0 - 60 seconden
Sluitingsdemping	traploos instelbaar via potentiometer
Aansluiting elektrische vergrendeling:	
Minimum en maximum waarde 24V= uitgang	16 - 30V=
Maximaal stroomverbruik 24V=	2 Amp.




OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme dubbele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren in trekkende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen. Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld. De behuizing is in te korten om zo de gewenste lengte te verkrijgen.


EIGENSCHAPPEN

- Geluidsarm
- Voor dubbele deuren
- Sterkte 3 - 7
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Absolute beveiliging van het draaiveld
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In trekkende uitvoering met glijarmen
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Breedte behuizing op maat te maken
- Optioneel geschikt voor brand- en rookwerende deuren (EN 1155)



MODELLEN

E-GSTD dubbele deurautomat, trekkende uitvoering inclusief armen

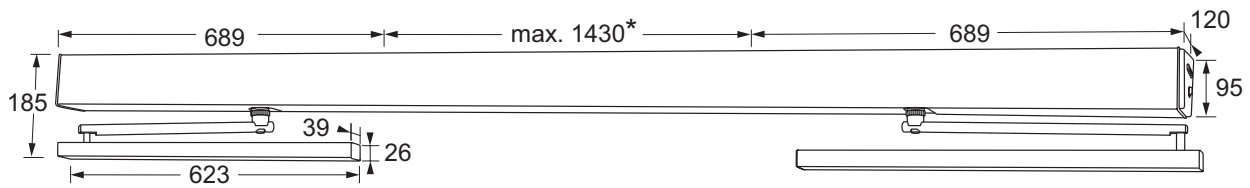

* breedte behuizing zelf in te korten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale voedingsspanning	230 VAC±10%, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen	max. 560W (per automaat)
Aanbevolen aansluitkabel	VMVL kwaliteit, 3x0,75mm ²
Gewicht	10,5 kg
Omgeving	-15 tot +50° C/ 85% RV
Beschermingsklasse	IP40
Deurbreedte	730 - 1.600 mm
Deurgewicht	tot 250 kg
Let op: toepasbaarheid van de deurautomat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht	
Maximale openingshoek	105°
Openingsnelheid	instelbaar, max 40°/sec.
Sluitsnelheid	instelbaar via programmering, max. 40°/sec.
Openhoudtijd	0 - 60 seconden
Sluitingsdemping	traploos instelbaar via potentiometer
Aansluiting elektrische vergrendeling:	
Minimum en maximum waarde 24V= uitgang	16 - 30V=
Maximaal stroomverbruik 24V=	2 Amp. (per automaat)



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme dubbele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren in duwende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen. Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld. De behuizing is in te korten om zo de gewenste lengte te verkrijgen.


EIGENSCHAPPEN

- Geluidsarm
- Voor dubbele deuren
- Sterkte 3 - 7
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Absolute beveiliging van het draaiveld
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In duwende uitvoering met schaararmen
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Breedte behuizing op maat te maken
- Optioneel geschikt voor brand- en rookwerende deuren (EN 1155)



MODELLEN

E-GSDD dubbele deurautomaat, duwende uitvoering inclusief armen

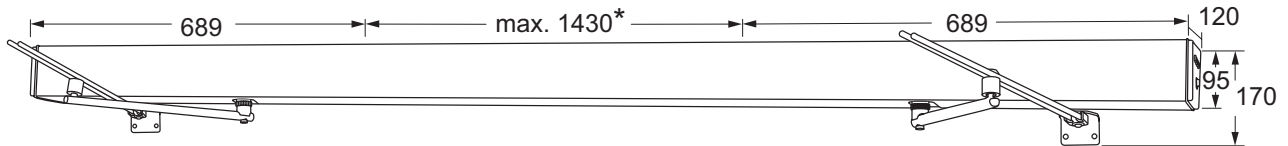

* breedte behuizing zelf in te korten

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Nominale voedingsspanning	230 VAC±10%, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen	max. 560W (per automaat)
Aanbevolen aansluitkabel	VMVL kwaliteit, 3x0,75mm ²
Gewicht	10,5 kg
Omgeving	-15 tot +50° C/ 85% RV
Beschermingsklasse	IP40
Deurbreedte	851 - 1.600 mm
Deurgewicht	tot 250 kg
Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht	
Maximale openingshoek	105°
Openingsnelheid	instelbaar, max 40°/sec.
Sluitsnelheid	instelbaar via programmering, max. 40°/sec.
Openhoudtijd	0 - 60 seconden
Sluitingsdemping	traploos instelbaar via potentiometer
Aansluiting elektrische vergrendeling:	
Minimum en maximum waarde 24V= uitgang	16 - 30V=
Maximaal stroomverbruik 24V=	2 Amp. (per automaat)

MODELLEN


TX900SMS draaicirkelbeveiliging, 900 mm, zilver/zwart,
2 linealen met elk één sensor




TX600 radar bewegingsmelder éénrichtings- of tweerichtingsmode,
zwart



ELS10 elleboogschakelaar, wit
(past op bestaande inbouwdoos)



E-PSG programmaschakelaar inbouw
(past op bestaande inbouwdoos)



MODELLEN

E-DSG	interne deurstopper
E-KSM13	asverlenging -13 mm
E-KS20	asverlenging +20 mm
E-KS50	asverlenging +50 mm
E-KSG	flexibele kabelovergang

