



#### OMSCHRIJVING

Flexess Terra is een smal, intelligent en mooi vormgegeven codetableau met geïntegreerde MIFARE® paslezer. Door het intoetsen van de juiste code of het aanbieden van een pas/sleutelhanger wordt de elektrische vergrendeling vrijgegeven. Programmering vindt plaats via het codetableau of via programmeerkaarten. Naast het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen ook voor andere toepassingen te gebruiken.




#### EIGENSCHAPPEN

- 2.000 gebruikers te programmeren
- Voorzien van codetableau en MIFARE® paslezer (andere protocollen op aanvraag)
- Paslezer leest MIFARE Ultralight®, MIFARE Classic® 1K, 4K, Mini, MIFARE® DESFire® en MIFARE® DESFire® EV1
- Voorzien van kunststof behuizing en toetsen
- Geschikt voor binnenmontage
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Keuze uit pulscontact (0-99 seconden) of aan/uit contact (toggle functie)
- Geschikt voor 12V AC/DC en 24V DC
- Voorzien van één relaisuitgang
- Voorzien van drukknopingang
- Voorzien van deurbelfunctie
- Voorzien van 3 meter kabel
- Bij stroomuitval blijft geheugen intact
- De modellen XK5P10 en MK4KP10 kunnen ook worden gebruikt voor programmering

\* MIFARE, MIFARE Classic en MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.


**MODELLEN**

CS100 codetableau en paslezer stand-alone, 12V en 24V DC

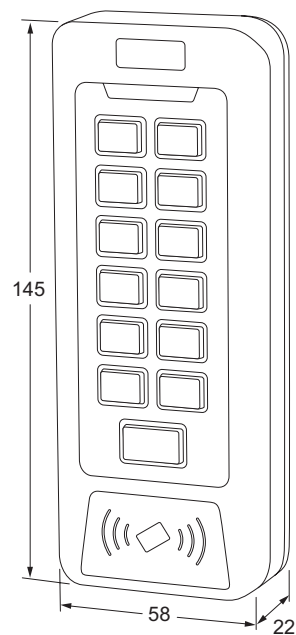


**BIJBEHORENDE ARTIKELEN**

XK5P10 gebruikerssleutelhanger  
MIFARE® 4K / EM4200 (per 10 stuks)  
(ook te gebruiken voor programmering)



MK4KP10 gebruikerskaart MIFARE® 4K  
(ook te gebruiken voor programmering)  
(per 10 stuks)



**ELEKTRISCHE SPECIFICATIES CS100**

Aansluitspanning 12V AC/DC en 24V DC  
Relais maximaal 1A  
Werkingstemperatuur -45°C tot 55°C  
Stroomafname stand-by 25mA, maximaal 35mA