

**OMSCHRIJVING**

Deze makkelijk te monteren inbouw magneetcontacten worden toegepast om de status van de deur of andere toepassing te signaleren. Beide delen worden tegenover elkaar geplaatst met in het ene deel de magneet en het andere deel de schakelaar. De schakelaar is potentiaalvrij.

EIGENSCHAPPEN

- Inbouwwitvoering
- Eenvoudig te monteren
- Wordt geleverd inclusief 30 cm aangegoten kabel
- Voorzien van potentiaalvrij wisselcontact
- Schakelafstand is 15~25 mm
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal




BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

DMC141P5

magneetcontact inbouw, wisselcontact
(per 5 stuks)

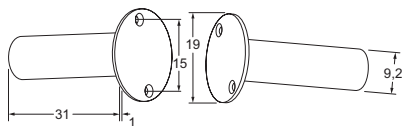

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen

Contactbelastbaarheid max. 0,2A / 30V=